

BluebLock24v

BULÓN ELECTROMECÁNICO DE BLOQUEO

SOLUCIÓN DE BLOQUEO PARA HOJAS CORREDERAS

Instalación empotrada · Alimentación 12/24 V CC · Señal de estado del bulón

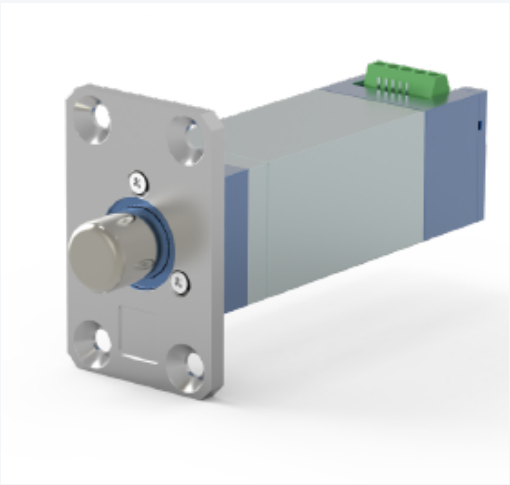

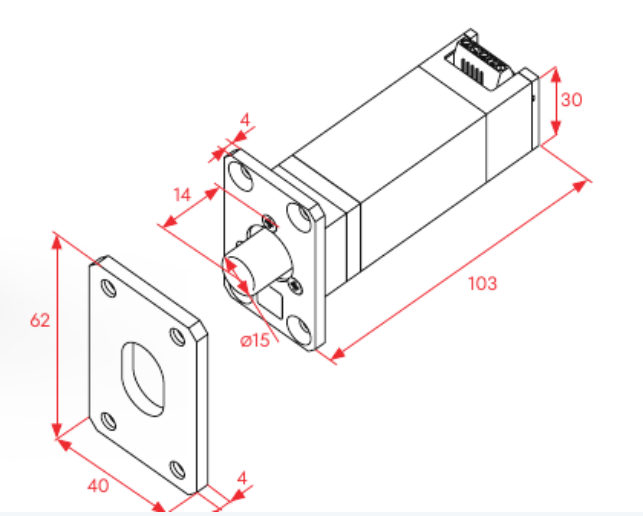

Cotas principales

Cuerpo: 103 mm · Frontal: 62 × 40 mm · Saliente indicado: 14 mm · Bulón: Ø15 mm


DATOS TÉCNICOS

Función	**Estándar**
Montaje	**Empotrar (E)**
Estado del bulón	**Sí**

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	**12/24 V CC**
Consumo a 12 V CC	**900 mA**
Consumo a 24 V CC	**450 mA**
Potencia	**10,8 W**
Ciclo de servicio	**ED 100 %**
Tolerancia de tensión	**±10 %**
Conexión	**Regleta**

CONEXIONADO

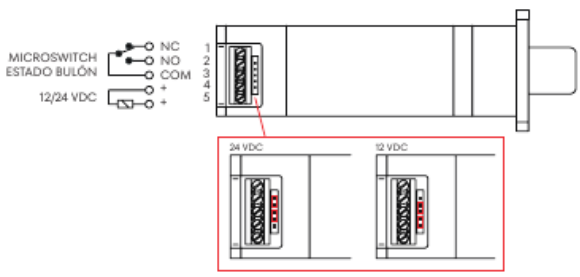

INTEGRACIÓN EN LA INSTALACIÓN

La salida de estado del bulón puede utilizarse para condicionar las órdenes del motor. El bloqueo de apertura requiere diseñar y verificar la lógica de enclavamiento del cuadro de control.

Nota: dimensionar el número de bulones y su fijación según la hoja, el carril y el nivel de bloqueo requerido.

Opción disponible: vástago del pistón biselado.