
LOG-FPRS 6-24VBrake

MOTOR ENRROLLABLE CORTAFUEGOS



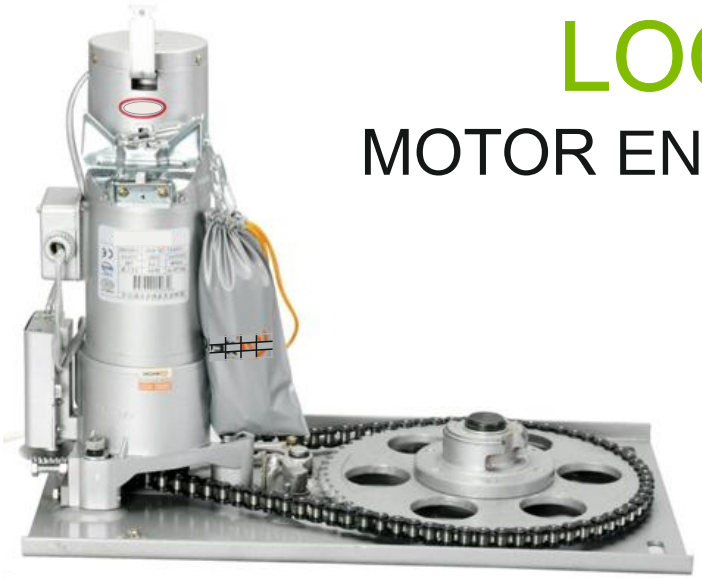

LOG-FPRS

Logit's

ESPECIFICACIONES TECNICAS	LOG-FPRS
Tensión	*230 VAC*
Frecuencia	*50 Hz*
Fases	*1*
Potencia de entrada	*836 W*
Corriente nominal	*3,9 A*
Par eje de salida	*412 Nm*
Carga max. Puerta	*600 kg*
Velocidad de salida	*4,8 r/min*
Altura de elevación	*7 m*
Tiempo de funcionamiento	*7 min*
Servicio	*S2*
Clase de aislamiento	*B*
Grado de protección	*IP40*
Temperatura de trabajo	*-15 °C a +45 °C*

